


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€7.020,00

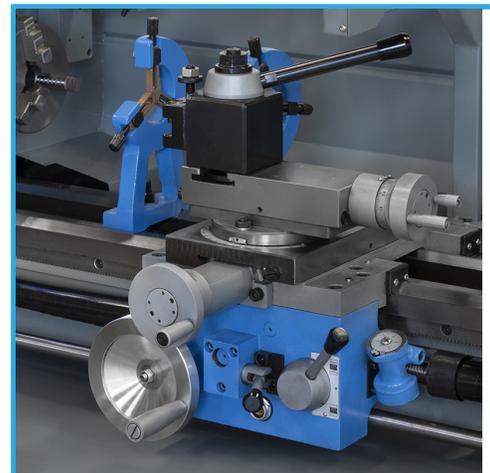

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	290 mm
Diametro max sul carro	175 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	750 mm
Passaggio barra	38 mm
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità variabile del mandrino	75 - 500 300 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	Trifase 230 V 1.1 kW
Alimentazione monofase	230 V 50 / 60 Hz
Dimensioni	1450 x 720 x 1280 mm
Peso netto	310 kg
Dimensioni imballo	810x390x320 h mm 390 x 300 x 800 h mm 1500x750x700 h mm
Peso lordo	338,00 kg
Codice EAN	8012667312237

Accessori Inclusi

- Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm
- Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
- Flangia menabrida Ø 200 mm
- Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
- Lunetta mobile
- Lunetta fissa
- Contropunta fissa CM 3
- Contropunta fissa CM 5
- Frizione su barra di tornitura
- Comparatore di filettatura
- Protezione vite madre
- Protezione torretta
- Protezione mandrino
- Paraspruzzi posteriore
- Torretta a cambio rapido TOAE
- Lampada a LED