


HOHER WIRKUNGSGRAD DURCH OBERES SEGMENTIERTES MESSER,  
STABILE UND HALTBARE KONSTRUKTION.

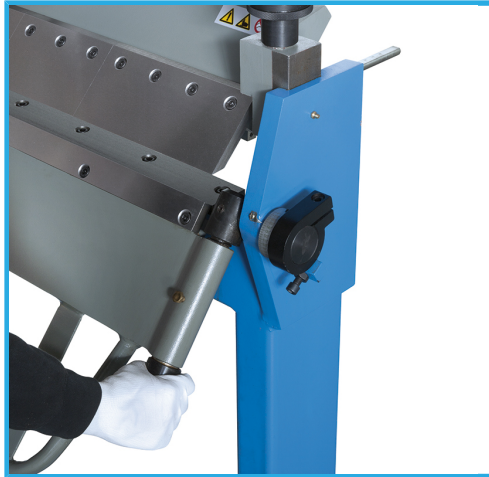

<b>max. Nutzen</b>	1020 mm
<b>max. Biegedicke auf Eisenblechen</b>	2 mm
<b>max. Biegewinkel</b>	135°
<b>Nettogewicht</b>	334 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	1420x560x1270 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	334,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667315603