


AUS POLYPROPYLEN, MIT VERSTÄRKTEM POLYURETHANSCHLAUCH
UND WAGEN ZUR GLEICHMÄßIGEN VERTEILUNG DES SCHLAUCHES
AUF...



| | |
|---------------------------|------------------|
| max. Druck | 17 bar / 250 psi |
| Rohrlänge | 15 + 1 m |
| Außengewinde | 1/4" BSPT |
| Rohrdurchmesser | ø 12 x 8 mm |
| Betriebstemperatur | 0 - 45° C |
| Nettogewicht | 4,1 kg |
| Bruttogewicht | 4,48 kg |
| Verpackungsmaße | 380x190x335 h mm |
| EAN-Code | 8012667376550 |

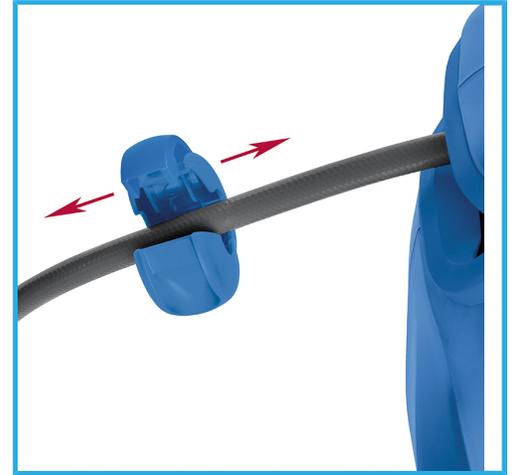

Box



Polyprop.